


فرمان های قابل ارسال به سیستم ارسال SMS

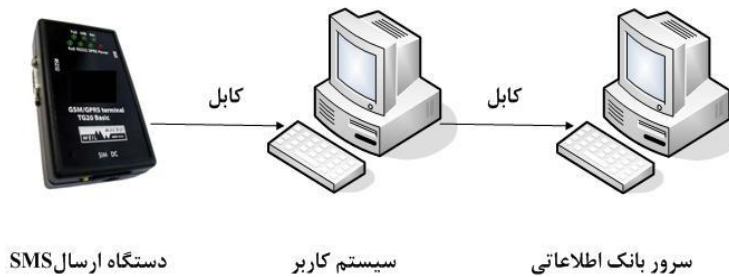

- مراحل ارسال فرمان ها از طریق SMS جهت اجرا در نرم افزار به شرح زیر می باشد:
۱. جهت فعال سازی کنترل ورود و خروج همه کارمندان از طریق ارسال SMS به مدیر مربوطه، کد ۰۰۰۱ را در متن SMS وارد نموده و به شماره SMS مربوط به شرکت / سازمان خود ارسال نمایید. جهت مشاهده لیست پرسنل حاضر کد ۰۰۳۳ را در متن SMS وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
 ۲. جهت فعال سازی کنترل ورود و خروج فقط کارمندان زیر دست کد ۰۰۰۲ را در متن SMS وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
 ۳. جهت فعال نمودن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد ۰۰۰۳ را در متن SMS وارد نموده و در ادامه متن: کد کارمند را اضافه و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۳:۰۱۰۱۴
 ۴. جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج همه کارمندان، کد ۰۰۰۴ را بعنوان متن SMS وارد کرده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
 ۵. جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد ۰۰۰۵ را در متن مربوط به SMS وارد نموده و در ادامه متن: کد کارمند را اضافه و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۵:۰۱۰۱۴
 ۶. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۰۶ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۷. جهت فعال سازی کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۰۷ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۷:۰۱۰۱۴
 ۸. جهت فعال نمودن کنترل تماس های ورودی نامعلوم، کد ۰۰۰۸ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۹. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۰۹ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۱۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۰ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۰:۰۱۰۱۴
 ۱۱. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی نامعلوم، کد ۰۰۱۱ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۱۲. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۱۲ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۱۳. جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۳ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۳:۰۱۰۱۴
 ۱۴. جهت فعال نمودن کنترل تماس های خروجی نامعلوم، کد ۰۰۱۴ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۱۵. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۱۵ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۱۶. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۶ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۶:۰۱۰۱۴
 ۱۷. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی نامعلوم، کد ۰۰۱۷ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۱۸. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد ۰۰۱۸ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۱۹. جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد ۰۰۱۹ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۹:۰۱۰۱۴
 ۲۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد ۰۰۲۰ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
 ۲۱. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد ۰۰۲۱ را وارد نموده و در ادامه: کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۱:۰۱۰۱۴
 ۲۲. جهت افزودن فعالیت، در ابتدا کد ۰۰۲۲ را وارد کرده و در ادامه کد ۸ رقمی فعالیت را به همراه: عنوان فعالیت در متن مربوط به SMS وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: تماس با شرکت آرمان: ۰۰۲۲:۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷
 ۲۳. جهت فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد ۰۰۲۳ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۳:PC01
 ۲۴. جهت غیر فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد ۰۰۲۴ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۴:PC01
 ۲۵. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی، کد ۰۰۲۵ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۲۶. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی، کد ۰۰۲۶ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۲۷. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی، کد ۰۰۲۷ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۲۸. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی، کد ۰۰۲۸ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۲۹. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی و خروجی، کد ۰۰۲۹ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۳۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی و خروجی، کد ۰۰۳۰ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۳۱. جهت فعال ساختن کنترل ثبت فاکتور جدید، کد ۰۰۳۱ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۳۲. جهت غیر فعال ساختن کنترل ثبت فاکتور جدید، کد ۰۰۳۲ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۳۳. جهت مشاهده لیست پرسنل حاضر در شرکت، کد ۰۰۳۳ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
 ۳۴. جهت دریافت SMS راهنما، کد ۰۰۰۰ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.